



Документ:	ГОСТ 12232-89
Название:	Щетки электрических машин. Размеры и методы определения переходного электрического сопротивления между щеткой и токоведущим проводом и определения усилия вырывания токоведущего провода
Название на английском:	Carbon brushes for electrical machines. Dimensions of carbon brushes and methods for determination of electrical contact resistance between the brush and a shunt and break out force of a shunt
Область применения:	Настоящий стандарт распространяется на щетки, применяемые для подвода и отвода тока на коллекторах и контактных кольцах и устанавливает размеры щеток вновь разрабатываемых электрических вращающихся машин и методы определения переходного электрического сопротивления между щеткой и токоведущими проводом и определения усилия вырывания токоведущего провода
Ключевые слова:	электротехническая промышленность; машиностроительный комплекс; на щетки для торцевых коллекторов в части размеров; для подвода и отвода тока на коллекторах и контактных кольцах; размеры; определение переходного электрического сопротивления
Разработчик:	ВНИИЭИ
Статус документа:	действующий
Взамен:	ГОСТ 9506.2-74 ГОСТ 9506.6-74 ГОСТ 12232.1-77
Дата издания:	01.01.1992
Переиздание:	переиздание с изм. 1
Дата последнего изменения:	20.07.2010
Дополнения:	Изменение №2 к ГОСТ 12232-89 Изменение №1 к ГОСТ 12232-89

Общероссийский Классификатор Стандартов (ОКС)

29.1 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА / [Машины электрические](#)
60.1 [вращающиеся](#) / [Компоненты машин вращающихся](#)
0 -

Классификатор Государственных Стандартов (КГС)

Е37 Энергетическое и электротехническое оборудование ->
- [Электротехнические материалы и изоляторы](#)->
[Изделия электроугольные](#)



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЩЕТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

РАЗМЕРЫ И МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕХОДНОГО
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕЖДУ ЩЕТКОЙ
И ТОКОВЕДУЩИМ ПРОВОДОМ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСИЛИЯ
ВЫРЫВАНИЯ ТОКОВЕДУЩЕГО ПРОВОДА

ГОСТ 12232—89

(СТ СЭВ 137—74

СТ СЭВ 2306—80)

(МЭК 136—86)

Издание официальное



КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ СССР
Москва

7 р. 70 к. БЗ 6—91



УДК 621.3.047.4:006.354

Группа Е37

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**ЩЕТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН**

Размеры и методы определения переходного
электрического сопротивления между щеткой
и токоведущим проводом и определения усилия
вырывания токоведущего провода

Carbon brushes for electrical machines.
Dimensions of carbon brushes and methods
for determination of electrical contact resistance
between the brush and a shunt and break
out force of a shunt

ГОСТ 12232—89

**(СТ СЭВ 137—74
СТ СЭВ 2306—80)
(МЭК 136—86)**

ОКП 34 9500, 34 9600

Срок действия с 01.01.90
до 01.01.2000

Настоящий стандарт распространяется на щетки, применяемые для подвода и отвода тока на коллекторах и контактных кольцах и устанавливает размеры щеток вновь разрабатываемых электрических вращающихся машин и методы определения переходного электрического сопротивления между щеткой и токоведущим проводом и определения усилия вырывания токоведущего провода.

Стандарт не распространяется на щетки для торцевых коллекторов в части размеров.

1. РАЗМЕРЫ

1.1. Обозначение размеров щеток должно соответствовать черт. 1.

Издание официальное




© Издательство стандартов, 1989
© Издательство стандартов, 1992

Переиздание с изменениями¹

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен,
тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР



С. 2 ГОСТ 12232—89

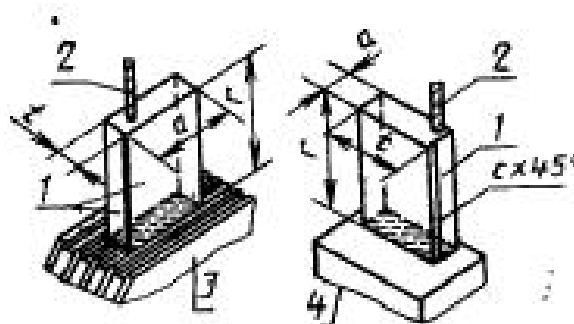

l — тангенциальный размер; a — аксиальный размер; r — радиальный размер; 1 — щетка; 2 — токоподводящий провод; 3 — коллектор; 4 — кольцо

Черт. 1

Размеры щеток указывают через знак умножения в последовательности:

$$l \times a \times r.$$

Размеры разрезных щеток указывают следующим образом:

$$(2 \times \frac{l}{2}) \times a \times r.$$

1.2. Номинальные размеры щеток l , a , r следует выбирать из ряда: 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 32,0; 40,0; 50,0; 64,0; 80,0; 100,0; 125.

1.2.1. Рекомендуемые сочетания основных размеров щеток l , a и r указаны в табл. 1.

1.2.2. Основные размеры щеток, применяемых в автотракторном оборудовании, должны соответствовать указанным в табл. 2.

1.2.3. Размеры щеток для коллекторных машин постоянного тока малой мощности и электрических машин, поставленных на производство до 01.01.91, приведены в табл. 3; машин зарубежного производства и машин, изготовленных по лицензиям зарубежных фирм, устанавливают в конструкторской и нормативно-технической документации.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.2.4. Предельные отклонения размеров щеток и щеткодержателей l , a и r должны соответствовать указанным в табл. 4.

1.2.4.1. Предельные отклонения, указанные в табл. 4, не распространяются на щетки, устойчивость которых не зависит от закрепления щетки в щеткодержателе (например для реактивных щеткодержателей).

У щеток, неподвижно закрепленных в щеткодержателях, допускаются отклонения размеров l и $a \pm 0,15$ мм.



ГОСТ 12232-89 С. 3

Таблица 1

r	d															r
	2,0	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5	16,0	20,0	25,0	32,0	40,0	50,0	
1,6	8,0	8,0														8,0
		8,0	8,0													8,0
			8,0	8,0												8,0
			10,0	10,0	10,0											10,0
2,5					12,5											12,5
3,2		10,0		8,0	10,0	12,5										8,0
				10,0	12,5	16,0										10,0
																12,5
																16,0
4,0		10,0	10,0		10,0	12,5	16,0	16,0	20,0							10,0
																12,5
																16,0
																20,0
5,0			12,5	12,5		12,5	16,0	16,0	20,0	20,0	25,0	25,0	32,0	32,0		12,5
																16,0
																20,0
																25,0
6,3			12,5	12,5	16,0		20,0	20,0	25,0	25,0	32,0	32,0	40,0	40,0		32,0
																40,0
																50,0
																50,0



С. 4 ГОСТ 12232—89

Продолжение табл. 1

t	σ															r
	2,0	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5	16,0	20,0	25,0	32,0	40,0	50,0	
8,0				16,0 20,0	16,0 20,0	20,0		20,0 25,0 32,0	25,0 32,0	25,0 32,0 40,0	25,0 32,0 40,0 50,0	32,0 40,0 50,0	32,0 40,0 50,0 64,0			16,0 20,0 25,0 32,0 40,0 50,0 64,0
10,0					16,0 20,0	16,0 20,0 25,0	20,0 25,0 32,0		25,0 32,0 40,0	25,0 32,0 40,0	25,0 32,0 40,0 50,0 64,0	32,0 40,0 50,0 64,0	32,0 40,0 50,0 64,0	40,0 50,0 64,0		16,0 20,0 25,0 32,0 40,0 50,0 64,0
12,5						20,0 25,0	25,0 32,0	25,0 32,0	25,0 32,0 40,0	32,0 40,0 50,0	32,0 40,0 50,0 64,0	32,0 40,0 50,0 64,0	32,0 40,0 50,0 64,0 80,0	40,0 50,0 64,0 80,0	50,0 64,0 80,0	20,0 25,0 32,0 40,0 50,0 64,0
16,0						20,0 25,0	25,0 32,0	25,0 32,0 40,0	32,0 40,0 50,0	32,0 40,0 50,0 64,0	32,0 40,0 50,0 64,0	32,0 40,0 50,0 64,0	32,0 40,0 50,0 64,0 80,0	40,0 50,0 64,0 80,0	50,0 64,0 80,0	20,0 25,0 32,0 40,0 50,0 64,0 80,0



ГОСТ 12232—89 С. 5

Продолжение табл. 1

MM																
f	d															r
	2,0	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5	16,0	20,0	25,0	32,0	40,0	50,0	
20,0							25,0 32,0	25,0 32,0 40,0	32,0 40,0 50,0	32,0 40,0 50,0		32,0 40,0 50,0 64,0	32,0 40,0 50,0 64,0 80,0 100,0	40,0 50,0 64,0	50,0 64,0 80,0 100,0	25,0 32,0 40,0 50,0 64,0 80,0 100,0
							32,0 40,0 50,0	32,0 40,0 50,0	32,0 40,0 50,0		32,0 40,0 50,0 64,0		40,0 50,0 64,0 80,0 100,0	40,0 50,0 64,0	50,0 64,0 80,0 100,0	32,0 40,0 50,0 64,0 80,0 100,0
							32,0 40,0 50,0	32,0 40,0 50,0	32,0 40,0 50,0		32,0 40,0 50,0 64,0		40,0 50,0 64,0 80,0 100,0	40,0 50,0 64,0	50,0 64,0 80,0 100,0	32,0 40,0 50,0 64,0 80,0 100,0
							32,0 40,0 50,0	32,0 40,0 50,0	32,0 40,0 50,0		32,0 40,0 50,0 64,0		40,0 50,0 64,0 80,0 100,0	40,0 50,0 64,0	50,0 64,0 80,0 100,0	32,0 40,0 50,0 64,0 80,0 100,0
							32,0 40,0 50,0	32,0 40,0 50,0	32,0 40,0 50,0		32,0 40,0 50,0 64,0		40,0 50,0 64,0 80,0 100,0	40,0 50,0 64,0	50,0 64,0 80,0 100,0	32,0 40,0 50,0 64,0 80,0 100,0
25,0							32,0 40,0 50,0	32,0 40,0 50,0	32,0 40,0 50,0	32,0 40,0 50,0 64,0	32,0 40,0		40,0 50,0 64,0 80,0 100,0	40,0 50,0 64,0	50,0 64,0 80,0 100,0	32,0 40,0 50,0 64,0 80,0 100,0
							32,0 40,0 50,0	32,0 40,0 50,0	32,0 40,0 50,0		32,0 40,0 50,0 64,0		40,0 50,0 64,0 80,0 100,0	40,0 50,0 64,0	50,0 64,0 80,0 100,0	32,0 40,0 50,0 64,0 80,0 100,0
							32,0 40,0 50,0	32,0 40,0 50,0	32,0 40,0 50,0		32,0 40,0 50,0 64,0		40,0 50,0 64,0 80,0 100,0	40,0 50,0 64,0	50,0 64,0 80,0 100,0	32,0 40,0 50,0 64,0 80,0 100,0
							32,0 40,0 50,0	32,0 40,0 50,0	32,0 40,0 50,0		32,0 40,0 50,0 64,0		40,0 50,0 64,0 80,0 100,0	40,0 50,0 64,0	50,0 64,0 80,0 100,0	32,0 40,0 50,0 64,0 80,0 100,0
							32,0 40,0 50,0	32,0 40,0 50,0	32,0 40,0 50,0		32,0 40,0 50,0 64,0		40,0 50,0 64,0 80,0 100,0	40,0 50,0 64,0	50,0 64,0 80,0 100,0	32,0 40,0 50,0 64,0 80,0 100,0
32,0							32,0 40,0 50,0 64,0	32,0 40,0 50,0 64,0	32,0 40,0 50,0 64,0	32,0 40,0 50,0 64,0 80,0	32,0 40,0	40,0 50,0		40,0 50,0 64,0 80,0 100,0 125,0	50,0 64,0 80,0 100,0 125,0	32,0 40,0 50,0 64,0 80,0 100,0 125,0
							32,0 40,0 50,0 64,0	32,0 40,0 50,0 64,0	32,0 40,0 50,0 64,0	32,0 40,0 50,0 64,0 80,0	32,0 40,0	40,0 50,0		40,0 50,0 64,0 80,0 100,0 125,0	50,0 64,0 80,0 100,0 125,0	32,0 40,0 50,0 64,0 80,0 100,0 125,0
							32,0 40,0 50,0 64,0	32,0 40,0 50,0 64,0	32,0 40,0 50,0 64,0	32,0 40,0 50,0 64,0 80,0	32,0 40,0	40,0 50,0		40,0 50,0 64,0 80,0 100,0 125,0	50,0 64,0 80,0 100,0 125,0	32,0 40,0 50,0 64,0 80,0 100,0 125,0
							32,0 40,0 50,0 64,0	32,0 40,0 50,0 64,0	32,0 40,0 50,0 64,0	32,0 40,0 50,0 64,0 80,0	32,0 40,0	40,0 50,0		40,0 50,0 64,0 80,0 100,0 125,0	50,0 64,0 80,0 100,0 125,0	32,0 40,0 50,0 64,0 80,0 100,0 125,0
							32,0 40,0 50,0 64,0	32,0 40,0 50,0 64,0	32,0 40,0 50,0 64,0	32,0 40,0 50,0 64,0 80,0	32,0 40,0	40,0 50,0		40,0 50,0 64,0 80,0 100,0 125,0	50,0 64,0 80,0 100,0 125,0	32,0 40,0 50,0 64,0 80,0 100,0 125,0
40,0							40,0 50,0 64,0	40,0 50,0 64,0	40,0 50,0 64,0	40,0 50,0 64,0 80,0	40,0 50,0	50,0 64,0		50,0 64,0 80,0 100,0 125,0	64,0 80,0 100,0 125,0	40,0 50,0 64,0 80,0 100,0 125,0
							40,0 50,0 64,0	40,0 50,0 64,0	40,0 50,0 64,0	40,0 50,0 64,0 80,0	40,0 50,0	50,0 64,0		50,0 64,0 80,0 100,0 125,0	64,0 80,0 100,0 125,0	40,0 50,0 64,0 80,0 100,0 125,0
							40,0 50,0 64,0	40,0 50,0 64,0	40,0 50,0 64,0	40,0 50,0 64,0 80,0	40,0 50,0	50,0 64,0		50,0 64,0 80,0 100,0 125,0	64,0 80,0 100,0 125,0	40,0 50,0 64,0 80,0 100,0 125,0
							40,0 50,0 64,0	40,0 50,0 64,0	40,0 50,0 64,0	40,0 50,0 64,0 80,0	40,0 50,0	50,0 64,0		50,0 64,0 80,0 100,0 125,0	64,0 80,0 100,0 125,0	40,0 50,0 64,0 80,0 100,0 125,0
							40,0 50,0 64,0	40,0 50,0 64,0	40,0 50,0 64,0	40,0 50,0 64,0 80,0	40,0 50,0	50,0 64,0		50,0 64,0 80,0 100,0 125,0	64,0 80,0 100,0 125,0	40,0 50,0 64,0 80,0 100,0 125,0



С. 6 ГОСТ 12232—89

Продолжение табл. 1

MM																
l	a											r				
	2,0	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5	16,0	20,0		25,0	32,0	40,0	50,0
50,0												40,0	50,0	64,0	40,0	50,0
											50,0	64,0	80,0	100,0	125,0	50,0
											64,0	80,0	100,0	125,0	160,0	64,0
											80,0	100,0	125,0	160,0	200,0	80,0
											100,0	125,0	160,0	200,0	250,0	100,0

Примечания:

1. Щетки с квадратным сечением не рекомендуются.
2. Щетки размером l больше предпочтительного значения, изготовляются по согласованию между потребителем и изготовителем при условии удовлетворительной их работы в конструкции щеткодержателя.
3. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготовлять щетки с большими размерами r, чем указаны в табл. 1. Их следует выбирать из перечня размеров согласно п. 1.2.
4. Предпочтительные сочетания l, a и r выделены полужирным шрифтом.



ГОСТ 12332—89 С. 7

Таблица 2

		a																		r			
		4,1	6,0	6,3	6,35	6,4	6,5	7,0	7,5	8,0	9,0	12	15	17,5	18	19,2	20	21	22		22,5	25	32
2,7	9																						9 10,5 12
4,0							10,5 12																14 15 18 28 32
5,0						15		18			15						28 32						15
5,5																							10 14 18
6,3													21										21
6,35				10,5																			10,5 21 23,5
6,4													21						23,5				11
6,5									11														10,5 13 16 18
7,0													16										10,5 13 16 18

2 Зак. 653



С. 8 ГОСТ 12232-89

Продолжение табл. 2

mm																							
d	a																						
	4,1	6,0	6,3	6,35	6,4	6,5	7,0	7,5	8,0	9,0	12	16	17,5	18	19,2	20	21	22	22,3	22,5	25	30	
7,0												20 21											20 21
7,2													25,5										25,5
8,0																20		25 27				20	
8,8															14								14
9,5																	18,5						18,5
10																							20
11												20		20					20	20	38		20
12																							20
15																27	20						20; 27
																		25					25



ГОСТ - 12232—89 С. 9

Таблица 3

mm					
<i>l</i>	<i>a</i>	<i>r</i>	<i>l</i>	<i>a</i>	<i>r</i>
0,8	1,2	2,0	2,0	2,5	8,0
	2,0	1,2			9,5
	1,4	2,0			10,0
1,0	1,6	1,6			11,0
		2,0			13,0
		2,5			14,0
		6,3			15,0
		6,5		6,5	
		8,0		10,0	
1,2	1,5	0,8		3,0	15,0
	1,6	2,0			6,3
		2,5			16,0
1,6	2,0	2,0	4,0	9,0	
		2,5	3,0	7,2	
		3,2	3,1	6,0	
		4,0	3,2	4,0	
		4,8	4,0	5,0	
		5,0		6,3	
		6,3		12,5	
		10,5		6,3	
	2,5	2,5	6,5	12,0	
		3,2	15,0		
2,0	1,6	2,0	2,7	4,1	10,0
		2,5	2,8	4,15	9,0
	2,5	3,0		3,5	8,4
		5,5	3,0	3,0	9,5
		6,0		10,0	
		6,3		7,0	
		7,8		4,0	7,5

**С. 10 ГОСТ 12232—89***Продолжение табл. 3*

MM					
t	a	r	t	a	r
3,0	4,0	8,0	4,0	5,0	6,5
		10,0			8,5
		12,0			9,0
		14,0			13,0
		15,0			13,5
		16,0			15,0
		17,0			16,0
	6,0	8,0		6,5	10,0
		20,0		7,0	11,0
	9,0	6,5		8,0	12,0
3,07	3,07	9,0	4,15	4,15	12,5
3,1	3,1		4,2	4,2	11,0
3,2	1,6	2,5	4,5	4,5	21,0
	3,2	8,0			11,0
	4,0	5,0			14,0
		6,3			21,0
		13,0		5,0	11,5
		16,0		6,0	20,0
	5,0	10,0	4,97	12,0	16,0
	4,0		5,0	5,0	11,5
3,5	6,0	11,0			15,0
	5,0	12,5			16,0
		15,0			16,5
3,97	5,0	8,0		6,3	18,0
3,0	10,0	10,0			
4,0	4,0	10,0		6,5	20,0
		12,0			25,0
		12,5			12,0
		15,0			12,5



ГОСТ 12232—89 С. 11

Продолжение табл. 3

мм						
<i>t</i>	<i>a</i>	<i>r</i>	<i>t</i>	<i>a</i>	<i>r</i>	
5,0	6,5	13,0	6,0	6,0	10,0	
		13,5			20,0	
		15,0			27,0	
		16,0		6,5	15,0	
		20,0			18,0	
	8,0	12,0	6,3	6,9	22,0	
		12,5		10,0	16,0	
		13,0		16,0	20,0	
		15,0	6,4	6,4	12,0	
	10,0	17,0	6,47	10,0	20,0	
		18,0	6,5	6,5	12,5	
		30,0			17,0	
		32,0			18,0	
	12,0	12,0			20,0	
		12,5			29,0	
		15,0		7,0	16,0	
		16,0			18,0	
		17,0			12,0	
		29,0		8,0	17,0	
	12,5	16,0			20,0	
	12,8	13,0			20,5	
	15,0	17,0		10,0	25,0	
		20,0			14,0	
		25,0			15,0	
	16,0	24,0			16,0	
	20,0	20,0			17,0	
		40,0			20,0	
	5,5	12,0			15,0	12,0
				20,0		



С. 12 ГОСТ 12232—89

Продолжение табл. 3

мм					
<i>t</i>	<i>a</i>	<i>r</i>	<i>t</i>	<i>a</i>	<i>r</i>
6,5	12,5	15,0	7,2	17,5	25,0
		20,0			25,5
		25,0	7,4	15,3	18,0
		29,0			20,0
		32,0			25,0
	15,0	15,0	7,5	20,0	25,0
		17,0		25,0	28,0
		20,0	8,0	8,0	18,0
		25,0			20,0
		25,0			22,0
		32,0			20,0
	16,0	25,0		9,0	12,5
		30,0			16,0
		25,0		10,0	28,0
6,8	8,0	23,0			35,0
7,0	5,0	9,0			16,0
	12,5	15,0		12,5	20,0
		13,0			50,0
		22,0		15,0	16,0
		25,0			20,0
	14,0	26,0		16,0	27,0
		20,0			30,0
		21,0		16,5	18,0
		25,0			18,0
	16,0	22,0		20,0	20,0
		25,0			26,0
		36,0			27,0
	20,0	22,0		22,0	20,0
		25,0			27,0



ГОСТ 12232—89 С. 13

Продолжение табл. 3

mm							
<i>t</i>	<i>a</i>	<i>r</i>	<i>t</i>	<i>a</i>	<i>r</i>		
8,0	25,0	25,0	10,0	25,0	38,0		
		33,5		30,0	25,0		
		35,0		40,0	60,0		
		41,0		60,0	50,0		
9,0	32,0	30,0	12,0	12,5	35,0		
	20,0	28,0		21,0	20,0		
	38,0	55,0		30,0	40,0		
		60,0		32,0	27,0		
	44,0	40,0	12,5	12,5	27,0		
	45,0				32,0		
9,5	21,0	18,5			35,0		
9,97	20,0	20,0		20,0	25,0		
10,0	10,0	11,5			28,0		
		20,0		25,0	20,0		
					22,0		
	12,5				28,0		
	22,0	30,0					
	28,0	35,0					
	50,0	30,0		21,0			
	20,0			35,0			
	18,0	22,0		32,0	25,0		
	20,0	25,0			60,0		
		27,0	12,7	38,1	40,0		
		28,0		44,0	50,0		
		20,0		38,1	60,0		
		21,0		49,1	45,0		
	25,0	25,0	12,8	38,0	50,0		
		35,0	14,0		50,0		



С. 14 ГОСТ 12232—89

Продолжение табл. 3

MM						
<i>l</i>	<i>a</i>	<i>r</i>	<i>l</i>	<i>a</i>	<i>r</i>	
15,0	22,0	25,0	20,0	20,0	32,0	
		27,0			35,0	
		45,0			40,0	
15,8	30,0	45,0		30,0	50,0	
	37,8	60,0			37,0	
	44,2	65,0			40,0	
16,0	16,0	50,0		32,0	45,0	
	22,0	40,0			32,0	
	25,0	35,0			42,0	
	30,0	42,0		40,0	65,0	
		37,0			52,0	
		40,0			66,0	
		35,0			52,0	
	32,0	37,0		50,0	65,0	
		42,0			52,0	
		65,0	52,0			
	38,0	50,0	22,0	30,0	60,0	
		55,0		64,0		
		38,2	60,0	25,0	25,0	32,0
			58,0			35,0
	65,0		40,0			
	52,0		50,0			
50,0	56,0	30,0	60,0			
	65,0		40,0			
	60,0		32,0			
18,0	20,0	35,0	32,0		57,0	
	32,0	50,0		65,0		
	33,0			62,0		
19,1	38,2	65,0	40,0	56,0		
				65,0		



ГОСТ 12232—89 С. 15

Продолжение табл. 3

мм					
<i>t</i>	<i>a</i>	<i>r</i>	<i>t</i>	<i>a</i>	<i>r</i>
25,0	50,0	32,0	30,0	30,0	40,0
		52,0			45,0
		65,0	32,0	32,0	50,0
					60,0

Таблица 4

Номинальные размеры <i>t, a, r</i>	Шеткодержатель		Шетка		Зазор	Пред. откл. <i>r</i>
	Пред. откл. <i>t и a</i>	Поле допуска	Пред. откл. <i>t и a</i>	Поле допуска		
1,0 1,6 2,0 2,5	+0,014 +0,054	0,040	—0,03 —0,09	0,06	0,044 0,144	±0,3
3,2	+0,020	0,048			0,050 0,158	
4,0 5,0	+0,068	—0,03 —0,11	0,08	0,060 0,178		
6,3 8,0 10,0	+0,025 +0,083			0,068	0,055 0,193	
12,5 16,0	+0,032 +0,102	0,070	—0,04 —0,13	0,09	0,072 0,202	±0,5
20,0 25,0	+0,040 +0,124	0,084			0,080 0,254	
32,0 40,0 50,0	+0,050 +0,150	0,100	—0,05 —0,15	0,10	0,100 0,300	±0,8
64,0 80,0	+0,060 +0,180	0,120			0,110 0,330	
100,0 125,0	—	—	—	—	—	±1,0




А. 16 ГОСТ 12232—89

1.2.4.2. Предельные отклонения суммарного размера t разрезных щеток допускается увеличивать на 0,020 мм, если иное не предусмотрено при согласовании изготовителя с потребителем.

1.2.4.3. Для щеток, имеющих большое термическое расширение (металлографитовые и необожженные графитовые), номинальные размеры могут быть уменьшены по согласованию изготовителя с потребителем, а предельные отклонения должны относиться к уменьшенным размерам.

1.2.4.4. По согласованию с потребителем для щеток, изготовленных методом индивидуального прессования и выдавливания, допускается увеличивать поле допуска.

1.2.5. Номинальные размеры фасок и предельные отклонения выбираются по наименьшему размеру t или a и должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 5.



Черт. 2

Таблица 5

Номинальные размеры t или a	мм	
	Размер фаски c	
	мин.	макс.
1,6 2,0	0,16	0,25
2,5 3,2	0,20	0,32
4,0	0,25	0,40
5,0	0,32	0,50
6,3	0,40	0,63
8,0	0,50	0,80
10,0 12,5 16,0 20,0	0,80	1,30
25,0 32,0 40,0 50,0	1,50	2,00


Примечания:

1. Размеры фасок, приведенные в табл. 5, относятся к внешним фаскам разрезных (двойных, тройных и т. д.) щеток в зависимости от суммарного размера t или a . При необходимости острые кромки между отдельными щетками могут быть притуплены, как указано на черт. 3.

2. По согласованию изготовителя с потребителем размеры фасок могут быть изменены.



ГОСТ 12232—89 С. 17

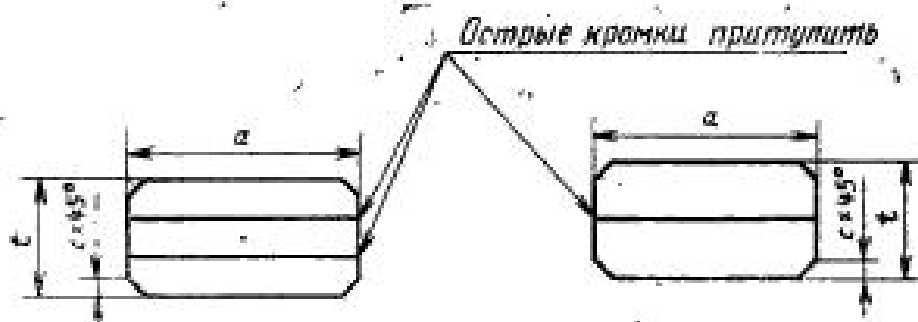

Черт. 3

1.2.5.1. Размеры фасок щеток электрических машин, спроектированных до 01.01.91, должны соответствовать указанным в табл. 6.

Таблица 6

Номинальный размер t или a	мм	
	Размер фаски c	
	номинал.	пред. откл.
До 1,6	0,1	+0,1
Св. 1,6 до 3,2	0,2	
Св. 3,2 до 8,0	0,5; 0,8*	+0,3
Св. 8,0 до 20,0	0,8*; 1,0; 2,0**	+0,5
Св. 20,0	1,0; 2,0	


* Фаски указанных размеров применяют для щеток автотракторного электрооборудования.

** Фаски указанных размеров применяют для щеток электрических машин железнодорожного транспорта.

По согласованию с потребителем допускается изготавливать щетки без фасок. Острые кромки при этом должны быть притуплены.

Для щеток, прессуемых в размер, допускается угол фаски от 30 до 45°.

1.2.6. Углы скоса контактной поверхности α , верхней поверхности β и боковых поверхностей γ должны соответствовать указанным на черт. 4 и в табл. 7.

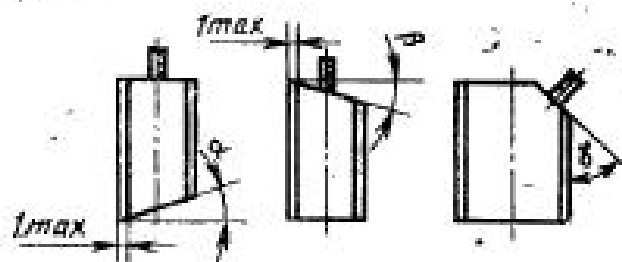

Черт. 4



С. 18 ГОСТ 12232—89


Таблица 7

α	β	γ	Пред. откл.
0° $7^\circ 30'$ 15° $22^\circ 30'$ 30° $37^\circ 30'$	0° $7^\circ 30'$ 15° $22^\circ 30'$ 30° $37^\circ 30'$	30° 45° 60° — —	$\pm 1^\circ$

Примечание. При вершине углов скоса α и β должна быть предусмотрена площадка шириной не более 1 мм.

1.2.6.1. Для щеток электрических машин, поставленных на производство до 01.01.91, углы скоса верхней поверхности β , кроме указанных в табл. 7, могут быть $20, 22, 24, 45^\circ$.

1.2.7. Для приложения давления верхняя поверхность щетки должна иметь площадку (p), симметричную главной оси и свободную от токоведущих проводов. Размеры этой площадки должны соответствовать указанным на черт. 5 и в табл. 8.

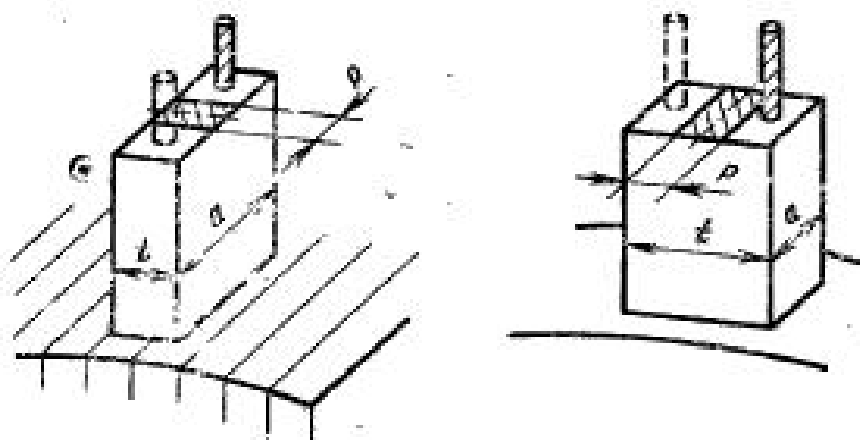

Черт. 5

1.2.8. Для закрепления провода в щетку следует использовать ее часть, наиболее близко расположенную к верхней поверхности (q), как указано на черт. 6.

1.2.8.1. Значения q зависят от размера l и a и должны соответствовать указанным в табл. 9. Размер q измеряют параллельно размеру l . Часть щетки, которая остается после износа, должна быть больше q .

Размеры, приведенные в табл. 9, представляют собой максимальные значения q с учетом допусков на сверление отверстия.




ГОСТ 12232—89 С. 19

Таблица 8

мм	
Номинальный размер t или a	Минимальный размер p
12,5	6,3
16,0	6,3
20,0	10,0
25,0	12,5
32,0	16,0
40,0	20,0
50,0	25,0

Примечания:

1. Для щеток размером t или a , равным 25 мм, размер p допускается уменьшать на значение, позволяющее закрепить в щетке два провода.
2. По согласованию изготовителя с потребителем минимальный размер p может быть изменен.
3. Допускается в щетках размерами $t > a$ площадку p располагать несимметрично главной оси.
4. Размер p не распространяется на щетки для реактивных щеткодержателей.

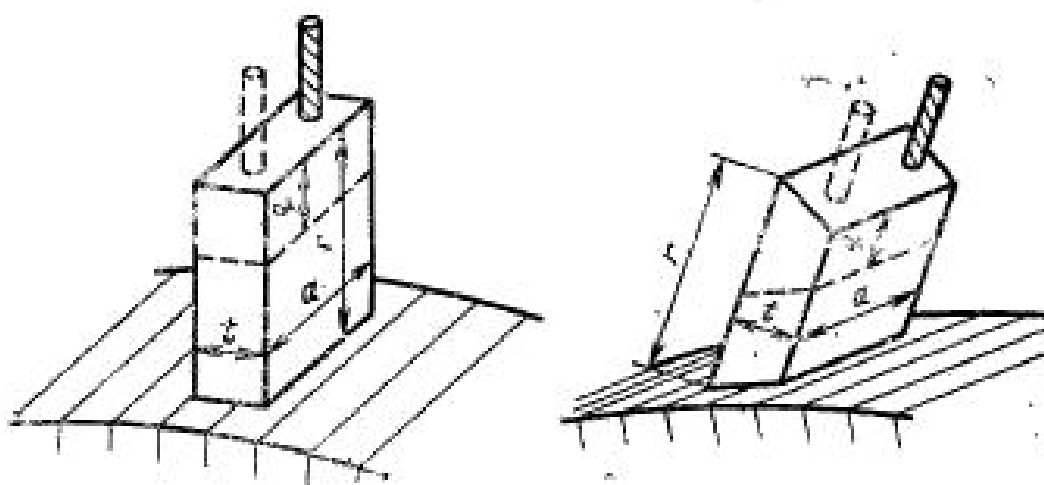

Черт. 6

Для разрезных щеток и щеток типа «тандем» значения q следует выбирать в зависимости от размеров t и a каждой части щетки.

Если значения q , указанные в табл. 9, не обеспечивают удовлетворительное закрепление провода, то эти значения допускается изменить, о чем должно быть указано в конструкторской документации или договоре (заказе-наряде).

Для щеток с закреплением провода на боковых или скошенных гранях значение q устанавливают по согласованию изготовителя с потребителем.

**С. 20 ГОСТ 12232—89**

1.2.9. Безопасная длина изношенной щетки l_m зависит от ряда факторов, таких как реальные значения q , и элементов и их частей, закрепленных на щетке, которые участвуют в приложении давления.

Примечание. l_m — расстояние между двумя плоскостями, перпендикулярными центральной оси, проходящими через крайние точки контактной поверхности при минимальной длине изношенной щетки и элементов и их частей, которые участвуют в приложении давления, как показано на черт. 7.

Для радиальных и наклонных щеток с углом $\alpha \leq 15^\circ$ размер $l_m \geq 0,35$ предпочтительного значения l для сочетания размеров $l \times a$, указанного в табл. 1, независимо от фактического значения l . Для наклонных щеток с углом $\alpha > 15^\circ$ размер $l_m \geq 0,3$ предпочтительного значения l .

Когда контактная поверхность достигает одной точки линии безопасной длины щетки, как указано на черт. 8, щетка считается изношенной.




ГОСТ 12232—89 С. 21

Таблица 9


мм																				
а										б										
t	Один провод								Два провода								Четыре провода			
	8	10	12,5	16	20	25	32	40	8	10	12,5	16	20	25	32	40	50	32	40	50
5,0	7	8	9	10	11	12	13	—	—	—	—	7	8	9	10	—	—	—	—	—
6,3	8	9	10	11	12	13	14	—	—	—	7	8	9	10	11	—	—	—	—	—
8,0	—	10	11	12	13	14	15	—	—	7	8	9	10	11	12	—	—	—	—	—
10,0	10	—	12	13	14	15	16	17	7	—	9	10	11	12	13	14	—	—	—	—
12,5	11	12	—	14	15	16	17	18	8	9	—	11	12	13	14	15	16	—	—	13
15,0	12	13	14	—	16	17	18	18	9	10	11	—	13	14	15	16	18	—	13	14
20,0	13	14	15	16	—	18	18	—	10	11	12	13	—	15	16	18	18	13	14	15
25,0	14	15	16	17	18	—	—	—	11	12	13	14	15	—	17	18	19	14	15	17
32,0	—	16	17	18	18	—	—	—	—	13	14	15	16	18	—	19	20	—	17	19
40,0	—	—	18	18	—	—	—	—	—	—	15	16	18	18	19	—	21	17	—	21
50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	19	20	21	—	19	21	—



С. 22 ГОСТ 12232—89

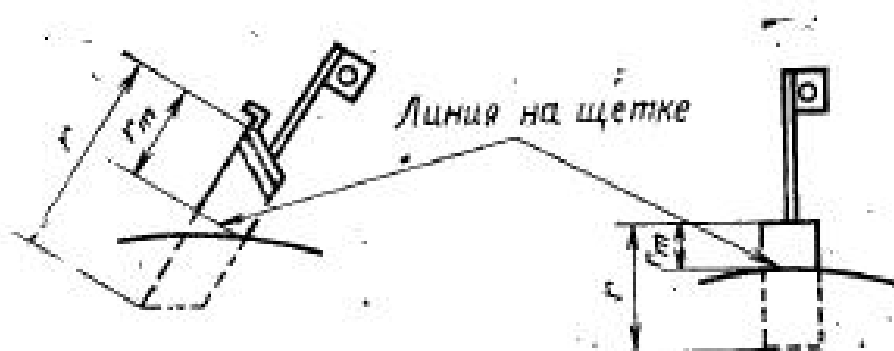


Черт. 7

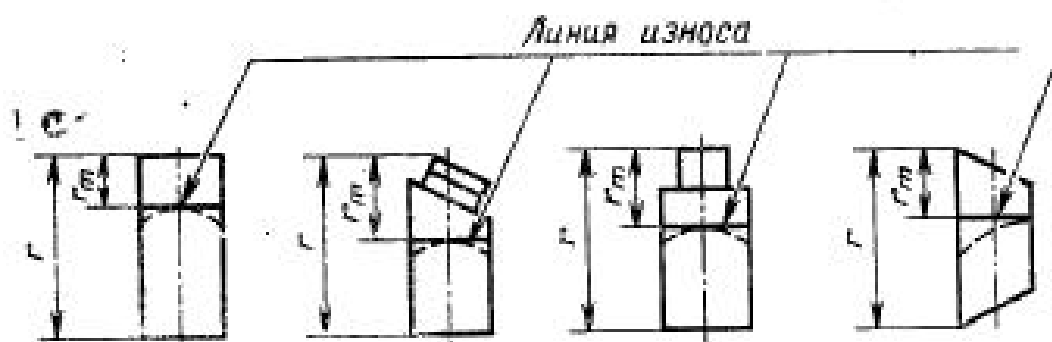

Черт. 8

1.2.10. Длина токоведущего провода, измеряемая от наиболее выступающей части щеток (без учета высоты накладки) до центра отверстия в наконечнике (черт. 9) или до конца провода без наконечника, и предельные отклонения должны соответствовать указанным в табл. 10.

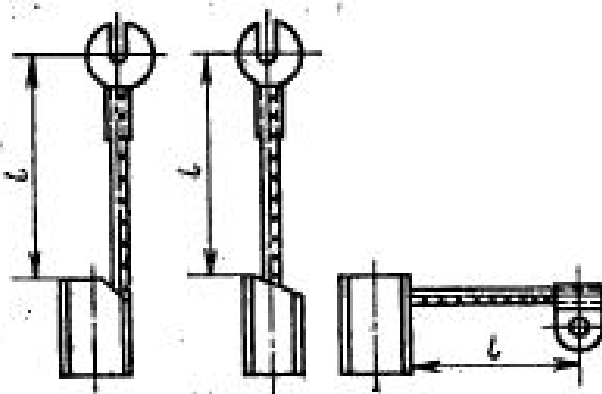

Черт. 9



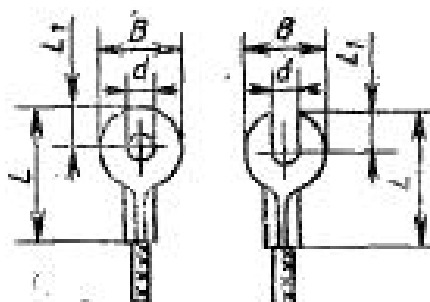
ГОСТ 12232—89 С. 23

Таблица 10

мм	
Длина провода l	Пред. откл.
16, 20, 25, 32, 40	+3
50, 56, 63, 71, 80, 90, 100	+5
112, 125, 140, 160	+8

1.2.10.1. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготавливать щетки с другой длиной провода.

1.2.11. Наконечники для щеток по типам и размерам должны соответствовать указанным на черт. 10—13 и в табл. 11—14. Детали формы наконечников — по нормативно-технической документации изготовителя.

Наконечники вилочные
закрытые и открытые

Черт. 10


Таблица 11

мм				
Диаметр контактного стержня	ε	B , не более	L , не более	L_1 , не более
2,5	2,8	7	14	—
3,0	3,4	9	16	4,0
4,0	4,3	11	18	6,0
5,0	5,2	13	20	7,0
6,0	6,5	17	28	8,5
8,0	8,5	21	32	10,5
10,0	10,5	23	40	13,0



С. 24 ГОСТ 12232—89

Наконечники флажковые закрытые и открытые

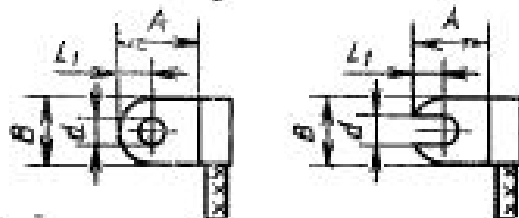


Черт. 11

Таблица 12

мм				
Диаметр контактного стержня	d	B , не более	A , не более	L_1 , не более
2,5	2,8	7	8	—
3,0	3,4	9	9	4,0
4,0	4,3	11	10	5,0
5,0	5,2	13	13	6,0
6,0	6,5	17	16	8,5
8,0	8,5	21	20	10,5
10,0	10,5	23	26	13,0

Примечание. Для размера B флажковых наконечников может быть использована стандартная ширина полосы.

Наконечники двойные закрытые и открытые

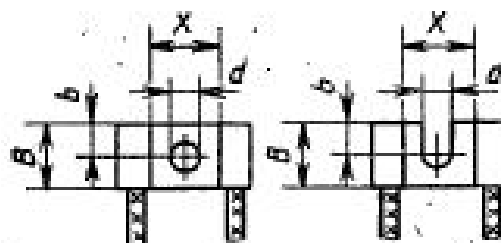

Черт. 12



ГОСТ 12232—89 С. 25


Таблица 13

мм				
Диаметр контак- тного стержня	d	B , не более	b , не менее	X , не менее
3,0	3,4	10	6	12
4,0	4,3	11	6	12
5,0	5,2	13	6	14
6,0	6,5	17	8	17
8,0	8,5	21	8	21
10,0	10,5	23	11	26

Примечания:

1. Для размера B двойного наконечника допускается использовать стандартную ширину полосы.2. Размер b применяется только в случае открытого двойного наконечника.

Наконечники пластинчатые открытые и закрытые

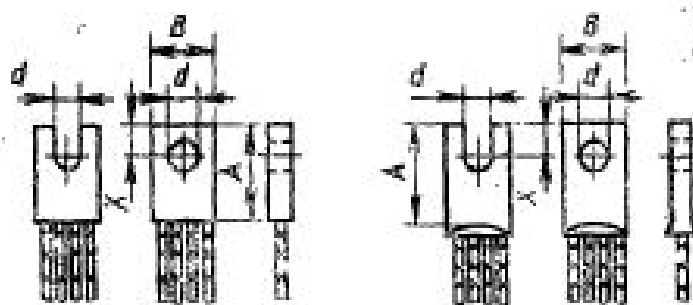

Черт. 13

Таблица 14

мм				
Диаметр контак- тного стержня	d	B , не более	A , не менее	X , не более
4	4,3	11	12	6,0
5	5,2	13	13	7,0
6	6,5	17	18	8,5
8	8,5	21	20	10,5
10	10,5	23	26	13,0

1.2.12. Толщина материала наконечников должна выбираться из стандартных толщин полос и лент. Рекомендуемая минимальная толщина материала указана в приложении 1 (табл. 15).

Размеры L_1 , X в табл. 11—14 являются справочными и предназначены для обеспечения минимального зазора для торцевого гаечного ключа.

**С. 26 ГОСТ 12232—89**

1.2.13. Рекомендуемые размеры токоведущих проводов, допускаемые токовые нагрузки, минимальные толщины наконечников приведены в приложении 1.

В случае большой токовой перегрузки или ограниченной вентиляции размеры токоведущих проводов должны быть соответственно изменены.

Если токоведущий провод изолирован, то его размер должен подбираться, принимая это во внимание.

1.2.14. Детали щеткодержателей и их размеры приведены в приложении 2.

1.2.15. Технический вопросник для потребителей щеток приведен в приложении 3.

1.2.16. Условия работы щеток приведены в приложении 4.

**2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕХОДНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
МЕЖДУ ЩЕТКОЙ И ТОКОВЕДУЩИМ ПРОВОДОМ****2.1. Аппаратура**

Источник постоянного тока с пределами регулирования от 0 до 100 А, с выходным напряжением 6—12 В, который можно регулировать соответствующими методами, например, реостатом, регулятором напряжения или любым иным регулирующим устройством.

Милливольтметр по ГОСТ 8711 с внутренним электрическим сопротивлением не менее 1000 Ом/В класса точности не ниже 1,5 или потенциометр по ГОСТ 9245.

Амперметр класса точности не ниже 1,5.

Выключатель для размыкания и замыкания электрической цепи (при необходимости).

Зажимное устройство для присоединения щетки к источнику тока. Зажим производится как можно ближе к контактной поверхности щетки.

Зажим должен обеспечивать надежный безыскровый контакт. Давление в месте приложения зажима к щетке должно быть таким, чтобы не было значительного нагрева и повреждения щетки.

Зажимное устройство должно иметь эксплуатационную документацию по ГОСТ 2.601.


Игольчатые электроды из нержавеющей стали для измерения падения напряжения, вмонтированные в рукоятку из изоляционного материала.

Устройство для зажима токоведущего провода и соединения его с источником тока. Давление в месте контакта должно быть таким, чтобы не допускались повреждение проводника и нагрев в этой точке.

Допускается применение других приборов и автоматических средств, обеспечивающих требования настоящего стандарта.

ГОСТ 12232—89 С. 27

Рекомендуемая электрическая цепь и зажимные устройства щеток приведены на черт. 14.

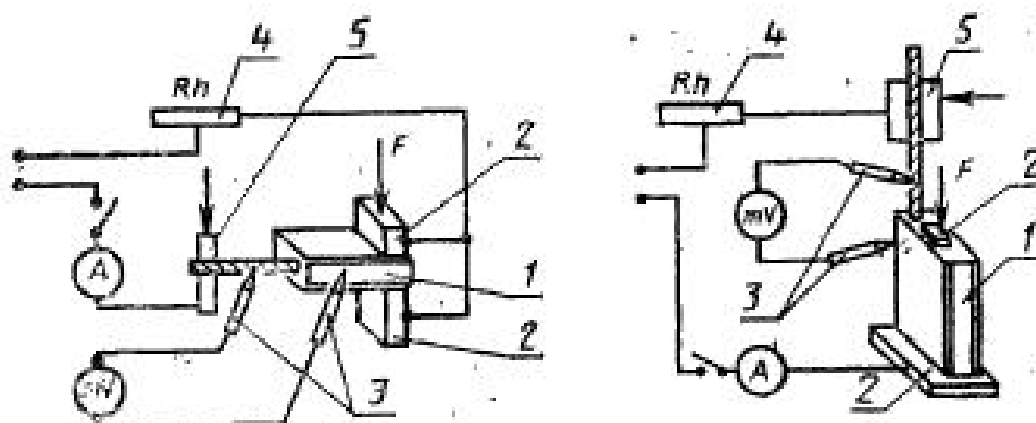

1 — щетка; 2 — зажимное устройство для щетки; 3 — угольные электроды;
4 — регулирующее устройство; 5 — зажимное устройство для провода

Черт. 14

2.2. Проведение испытаний

2.2.1. Количество щеток, отбираемых для испытаний, должно быть указано в стандартах или технических условиях на щетки конкретных марок.

2.2.2. Щетку с токоведущим проводом закрепляют в зажимное устройство и устанавливают в цепи силу тока 1 А для щеток с токоведущим проводом сечением до 1 мм² и 10 А — для щеток с токоведущим проводом сечением свыше 1 мм².

При сертификационных испытаниях предпочтительным является номинальное значение тока для данного токоведущего провода; отклонение от номинального значения не должно превышать 10 %.

2.2.3. Амперметр и милливольтметр подбирают так, чтобы отсчеты приходились на вторую половину шкалы прибора.

2.2.4. Два угольных электрода, соединенных с миллиамперметром, помещают следующим образом: один на проводе на расстоянии 5 мм от щетки, другой — на щетке, как показано на черт. 15—20.

2.2.5. У щеток с проводом сечением 0,3 мм и менее второй электрод устанавливают на боковой стороне щетки перпендикулярно оси провода на расстоянии, равном половине боковой стороны, если она равна или менее 3 мм и на расстоянии 2 мм от нижней грани, если она больше 3 мм (черт. 21 и 22).

2.2.6. Для вновь разрабатываемых марок щеток, имеющих конструкцию, отличную от указанных на черт. 15—22, точка приложения электрода к щетке должна быть указана на чертеже щетки.



С. 28 ГОСТ 12232—89

Примечания:

1. В местах соприкосновения с электродами поверхности щетки и провода должны быть чистыми, без смолы, клея, медного покрытия, изоляции и др. Если щетка омедненная, игольчатые электроды должны прикладываться на 2 мм ниже линии омеднения. Полученные данные будут ненадежно отличаться от данных для неомедненной щетки.

2. Метод применяют для щеток с отдельными проводами, изолированными друг от друга. Если провода объединены общим наконечником, то испытание проводят без наконечника, отдельно для каждого провода. Это испытание должно проводиться изготовителем перед припайкой наконечника. За результат испытания принимают наибольшее из полученных значений.


3. У щеток квадратного сечения с креплением провода в направлении главной оси щетки падение напряжения измеряют на двух смежных сторонах щетки. За результат принимают наибольшее из полученных значений.

4. Если провод прикреплен к щетке способом развальцовки, то одним игольчатый электрод присоединяют к той стороне щетки, где заклепка находится в непосредственном контакте с проводом.

5. Чтобы свести к минимуму нагрев соединения щетка-провод, который может повлиять на точность измерения, измерение должно проводиться в течение не более 30 с.


6. Метод применяют для определения соотношения значений сопротивления при установке группы щеток (бракета). Абсолютное значение сопротивления будет зависеть от марки и конструкции щетки.

**Крепление запрессовкой
или конопаткой**

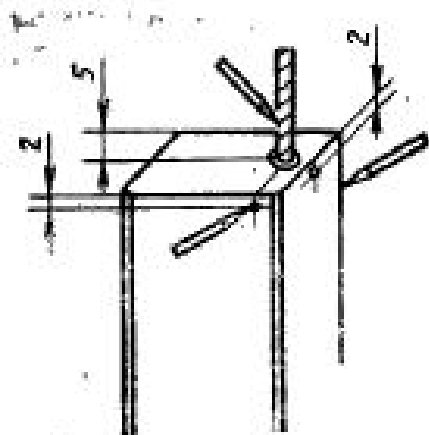

Черт. 15

Крепление развальцовкой

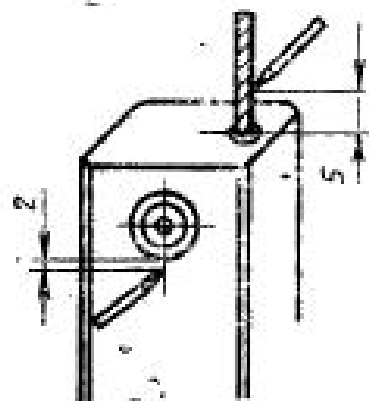


Черт. 16




ГОСТ 12232—89 С. 29

Крепление пайкой

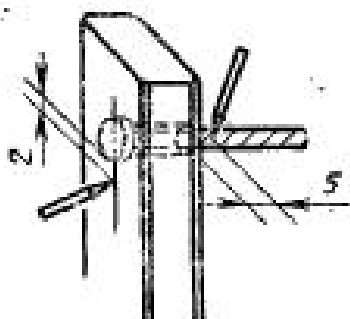


Черт. 17

Крепление запрессовкой или конопаткой




Черт. 18

Крепление развальцовкой с металлическим верхом

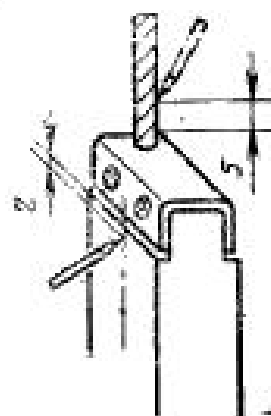


Черт. 19


Крепление конопаткой или запрессовкой

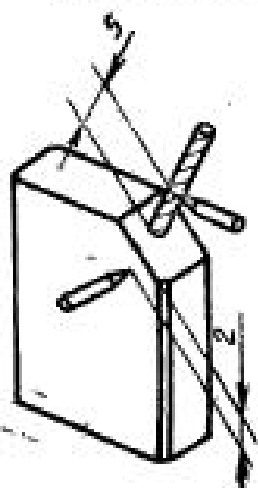

Черт. 20

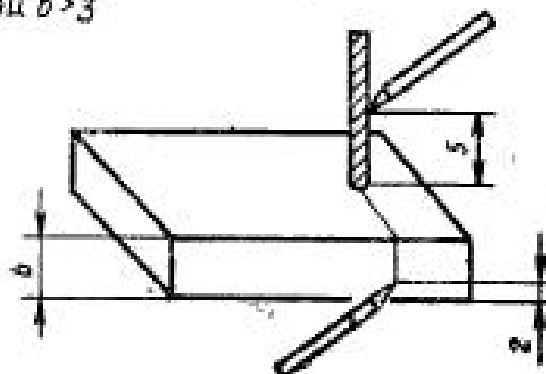При $b > 3$ 

Черт. 21

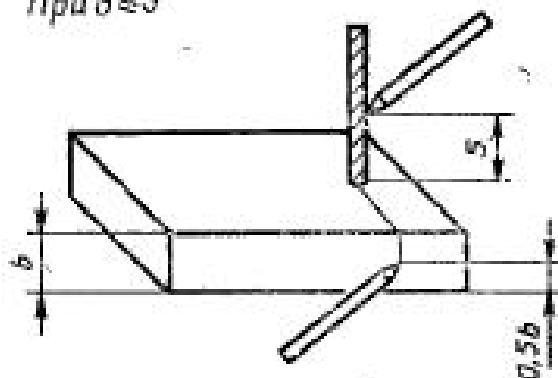При $b \leq 3$ 

Черт. 22

2.3. Обработка результатов

**С. 30 ГОСТ 12232—89**

2.3.1. Значение переходного электрического сопротивления (R), мОм, вычисляют по формуле

$$R = \frac{U_t}{I},$$

где U_t — измеряемое падение напряжения, мВ;
 I — сила тока, А.

Примечание Погрешность измерения — $\pm 20\%$.

2.3.2. Щетки считают выдержавшими испытания, если полученные результаты соответствуют значениям, указанным в стандартах, технических условиях или чертежах на щетки конкретных марок.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСИЛИЯ ВЫРЫВАНИЯ ТОКОВЕДУЩЕГО ПРОВОДА

Метод относится к щеткам с креплением провода способом запрессовки, конопатки и пайки.

3.1. Аппаратура

Измерительное устройство схематически показано на черт. 23 и 24* и включает:

натяжное устройство, с помощью которого усилие натяжения осуществляется равномерно, без рывков. Максимальная скорость приложения нагрузки не должна превышать 50 Н/с;

измерительное устройство для определения усилия вырывания с максимальной погрешностью 2,5 %. Этот механизм должен показывать максимальное усилие, полученное во время испытания, и должен быть достаточно прочным, чтобы не сломаться при обрыве токоведущего провода. Для этого может быть применен точный динамометр с неподвижной (фиксирующей) стрелкой;

демпфер или какое-либо другое устройство, ограничивающее действие удара в момент обрыва провода. Данное устройство не должно работать до тех пор, пока не произойдет обрыв провода. Разрывные машины в соответствии с черт. 24 должны обеспечивать равномерное перемещение подвижного захвата со скоростью не более 100 мм/мин или приложение нагрузки со скоростью не более 50 Н/с;

захватывающее устройство, обеспечивающее надежное закрепление токоведущего провода без проскальзывания и повреждения;

опорные планки для установки щетки таким образом, чтобы направление усилия натяжения совпадало с направлением оси отверстия под провод. Опорная планка должна удерживать щетку таким образом, чтобы она не скользила по ее поверхности. Опорные планки должны иметь прорезь, через которую пропускают то-

* По схеме, указанной на черт. 23, проводят сертификационные испытания; по схеме, указанной на черт. 24, проводят квалификационные, приемосдаточные и другие испытания.



ГОСТ 12282—89 С. 31

токоведущий провод испытываемой щетки: при этом провод не должен касаться краев прорези ни в одной точке. Ширина прорези в опорной планке (черт. 25, 26) должна быть на 0,5—1,0 мм больше диаметра отверстия под конопатку или пайку для щеток с креплением провода способом конопатки или пайки и на 1,0—2,0 мм больше номинального диаметра провода для щеток с креплением провода способом запрессовки. Для щеток с токоведущим проводом сечением менее 0,16 мм² и имеющих тангенциальный (*t*) и аксиальный (*a*) размеры менее 5 мм ширина прорези должна быть не менее диаметра отверстия под конопатку или пайку для щеток с креплением провода способом конопатки или пайки и на 0,2 мм больше диаметра провода для щеток индивидуального прессования.

3.2. Проведение испытаний

3.2.1. На измерительном устройстве устанавливают соответствующую опорную планку с учетом формы щетки и угла наклона отверстия для токоведущего провода с тем, чтобы усилие натяжения было приложено в направлении оси токоведущего провода. Через отверстие в планке протягивают токоведущий провод и проверяют, чтобы края данного отверстия не закрывали отверстия в щетке под провод.

3.2.2. Токоведущий провод соединяют с захватывающим устройством.

3.2.3. При сертификационных испытаниях плавно, без рывков прикладывают усилие, которое должно действовать с момента его приложения до разрушения связи не менее 5 с.

После разрушения связи считывают максимальное усилие с помощью стрелки указателя измерительного устройства. Значение данного усилия соответствует усилию вырывания токоведущего провода.

3.2.4. При квалификационных, приемо-сдаточных и других испытаниях к токоведущему проводу щетки плавно без рывков прикладывают усилие, указанное в стандартах, технических условиях и чертежах на щетки конкретных марок.

Прикладываемая сила должна составлять не менее 20 % наибольшего значения шкалы прибора.


Щетки считают выдержавшими испытания, если провод не выдернулся, не сдвинулся и не произошло механического повреждения щетки (трещины, разрушение).

Обрыв провода не является браковочным признаком.

Щетки, подвергшиеся испытанию на определение усилия вырывания токоведущего провода, потребителю не поставляют.




С. 32 ГОСТ 12232—80

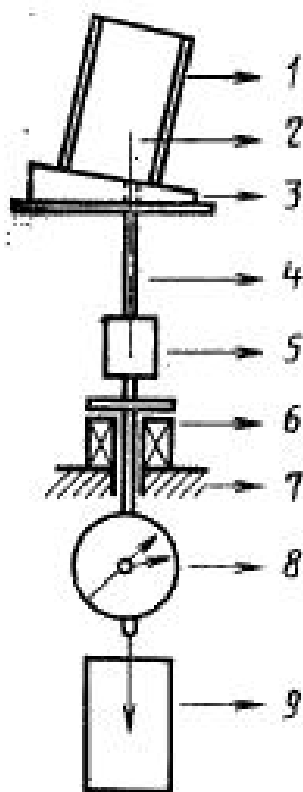

1 — щётка; 2 — ось соединения при запрессовке, пайке и конюшатке; 3 — прокладка щетки (опорная планка); 4 — провод; 5 — захватывающее устройство; 6 — демпфер; 7 — ограничительное устройство; 8 — динамометр; 9 — натяжное устройство

Черт. 23

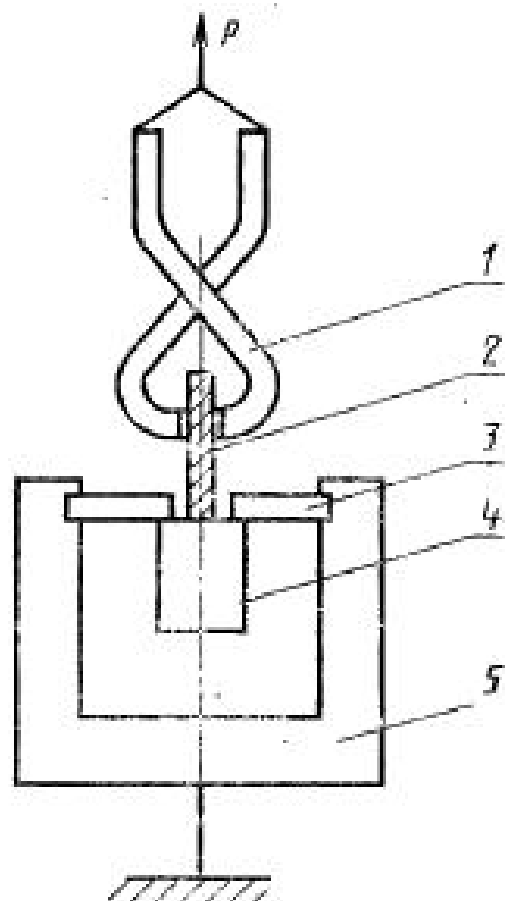


1 — захват; 2 — токоведущий провод; 3 — опорная планка; 4 — щетка; 5 — планка

Черт. 24




ГОСТ 12232—89 С. 33

Для щеток с наклонным соединением

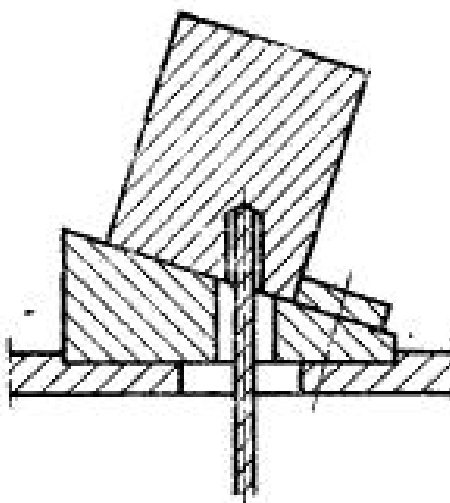

Черт. 25

Для щеток со скошенной верхней поверхностью и наклонным соединением

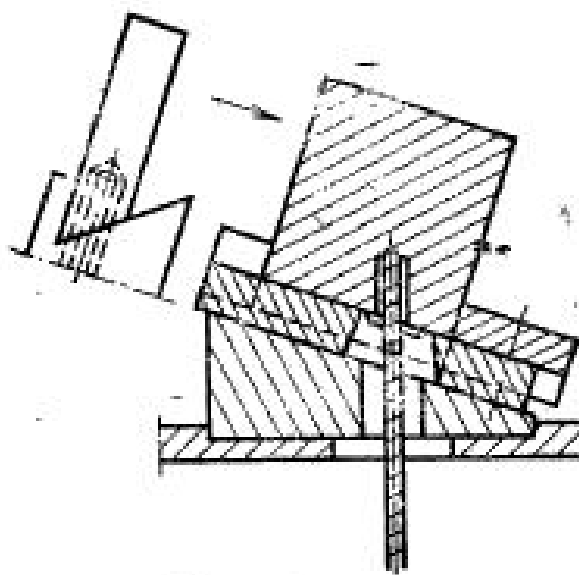

Черт. 26



С. 34 ГОСТ 12232—89

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

Таблица 15

Допускаемые токовые нагрузки

Диаметр контактного стержня, мм	Минимальная толщина материала наконечника, мм	Допускаемая токовая нагрузка наконечника, А		
		вилочного или флажкового	двойного	пластинчатого
2,5	0,56	15	—	—
3,0	0,56	20	—	—
4,0	0,8	32	64	71
5,0	0,8	50	100	130
6,0	1,0	75	120	260
8,0	1,12	100	160	260
10,0	1,6	150	240	260

Примечание. Приведенные значения токовой нагрузки соответствуют максимальному сечению одного или нескольких проводов, которые могут быть установлены на данный наконечник.

Таблица 16

Номинальная площадь сечения провода, мм ²	Максимальный диаметр, мм	Допускаемая токовая нагрузка, А	Минимальная масса, г
0,06	0,5	2,0	0,48
0,10	0,6	3,0	0,72
0,15	0,7	4,0	1,00
0,20	0,8	4,8	1,40
0,25	1,0	5,5	2,00
0,35	1,1	7,0	2,80
0,50	1,3	9,0	4,00
0,75	1,6	12,0	5,60
1,00	1,8	15,0	8,00
1,25	2,0	17,5	10,00
1,5	2,2	20,0	13,00
2,0	2,4	24,0	16,0
2,5	2,7	28,0	20,0
3,2	3,0	32,0	26,0
4,0	3,3	38,0	32,00
6,0	4,2	50,0	48,00
8,0	4,7	60,0	64,00
10,0	5,3	75,0	80,00
12,5	5,9	85,0	100,00
16,0	6,7	100,0	128,0

Примечание. Предельные отклонения значений токовой нагрузки тоководящего провода $\begin{matrix} +15\% \\ -10\% \end{matrix}$.



ГОСТ 12232—89 С. 35

ПРИЛОЖЕНИЕ 2


Обязательное

ДЕТАЛИ ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЕЙ

1. Зубцы на крепежной поверхности щеткодержателя

Там, где радиальная пригонка щеткодержателя регулируется сопряжением зубцов на крепежной поверхности щеткодержателя с соответствующими зубцами на опоре щеткодержателя, форма и размеры зубцов должны быть в соответствии с основным профилем винтовой резьбы с шагом 1 мм.


Профиль и размеры зубцов должны соответствовать указанным на черт. 27.

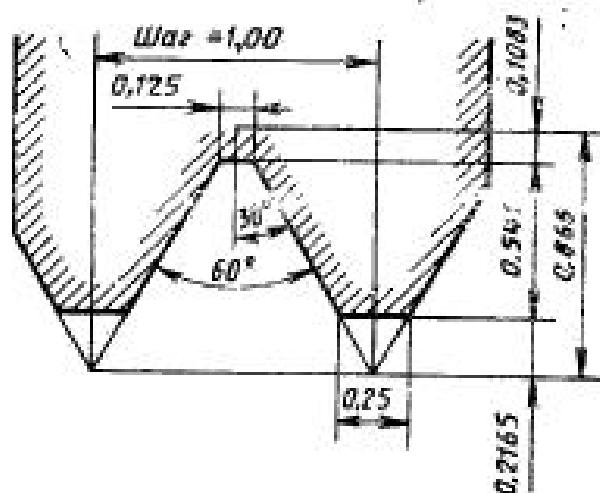

Черт. 27

1.1. Расположение зубцов

Для того, чтобы несколько щеткодержателей, прикрепленных к одной опоре щеткодержателя, могли быть отрегулированы таким образом, чтобы они находились на одинаковом расстоянии от поверхности коллектора или контактного кольца, положение зубцов нижней кромки относительно обоймы щеткодержателя должно находиться в соответствии с черт. 28.

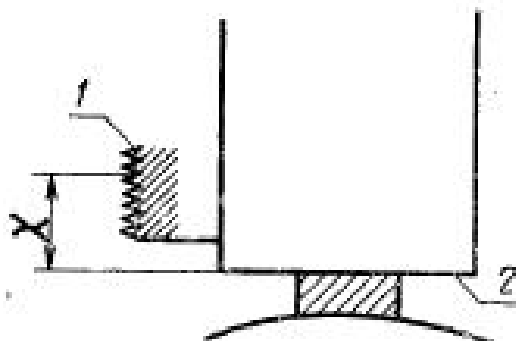

X — целый ряд с допуском $\pm 0,2$ мм; 1 — основание любого зубца; 2 — нижняя кромка обоймы щеткодержателя

Черт. 28




С. 36 ГОСТ 12232—89

2. Размеры внутренней поверхности обоймы щеткодержателя и фаски калибра для внутренних измерений

2.1. Измерение внутренних размеров обоймы щеткодержателя

Внутренние размеры окон щеткодержателя должны проверяться неизношенными калибрами — нутромерами с достаточно закругленной поверхностью по углам для отчетливого просмотра максимально допустимых фасок с помощью одного из следующих методов:

а) для проверки минимальных размеров должен быть использован неизношенный проходной калибр $t \times a$.

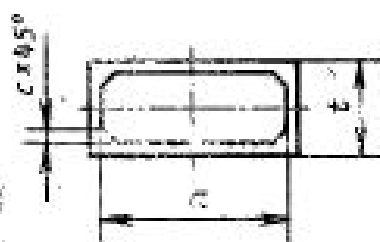

Черт. 29

Для проверки максимальных t и a размеров должны использоваться разные t и a непроходные калибры. Ширина t непроходного калибра будет номинальным размером a окна щеткодержателя. Ширина a непроходного калибра будет номинальным размером t окна щеткодержателя.

б) размер t должен проверяться проходным и непроходным калибром-нутромером, ширина которого будет минимальным размером a . Размер a следует проверять проходным и непроходным калибром-нутромером, ширина которого будет минимальным размером.

2.2. Размеры окон щеткодержателей должны соответствовать указанным на черт. 29 и в табл. 17.

В зависимости от метода изготовления внутренние углы окна щеткодержателя допускается делать неострыми. Чтобы щетка, у которой делаются фаски в соответствии с п. 1.2.5, сопрягалась с внутренними углами окна щеткодержателя, рекомендуется, чтобы окна проверялись на размеры фасок калибрами-нутромерами.

Таблица 17

Номинальный размер t и a	Размер фаски c мм		Максимальный размер фаски окна щеткодержате- ля
	мин.	макс.	
1,6	0,16	0,25	0,125
2	0,16	0,25	0,125
2,5	0,20	0,32	0,16
3,2	0,20	0,32	0,16
4	0,25	0,40	0,20
5	0,32	0,50	0,25
6,3	0,40	0,63	0,32
8	0,50	0,80	0,40
10	0,80	1,30	0,63
12,5			
16			
20			



ГОСТ 12232—89 С. 37

Продолжение


Номинальный размер t и a	Размер фаски c		Максимальный размер фаски окна щеткодержателя
	мин.	макс.	
25 32 40 50	1,50	2,00	1,25

Примечание. Для разрезных щеток (двойных, тройных и т. д.) значение наружных фасок приведено в зависимости от полного размера t и a , между отдельными щетками не предусмотрено никаких фасок. При необходимости кромки между отдельными щетками допускается закруглить (черт. 30).



Черт. 30

Размеры t и a калибра-нутромера будут такими же, как номинальные размеры щетки (черт. 31).

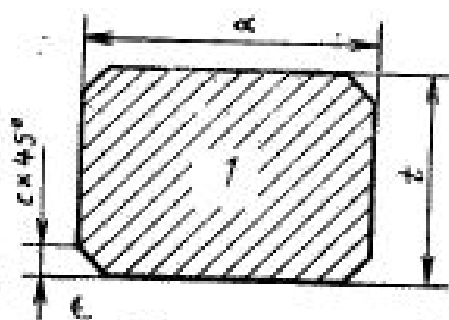

t — поперечное сечение калибра-нутромера

Черт. 31



С. 38 ГОСТ 12232—89

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Обязательное

ТЕХНИЧЕСКИЙ ВОПРОСНИК

для потребителей щеток*

Наименование и адрес потребителя щеток _____

Письмо _____ № _____

1. Изготовитель машины _____

2. Тип машины _____

3. Паспортный номер _____

4. Генератор (двигатель) постоянного тока (переменного тока) с выпрямленным током (реверсивный) нереверсивный

5. Преобразователь постоянного тока в переменный или переменного тока в постоянный

Номинальный	Рабочий	
	норм.	макс.

6. Частота вращения, мин⁻¹

7. Напряжение, В

8. Ток, А

9. Мощность, кВт/л·с

10. Область применения _____

11. Рабочий цикл _____

12. Количество фаз _____

13. Частота, Гц _____

14. Количество основных полюсов _____

15. Дополнительные полюса _____

16. Компенсационная обмотка? _____


17. Возбуждение (шунтовое/независимое/последовательное/смешанное)

* Для щеток, предназначенных для экспорта.




ГОСТ 12232—89 С. 39

18. Исполнение (открытое/закрытое/полностью закрытое) _____
 19. Температура окружающей среды, °C _____
 20. Относительная влажность, % _____
 21. Пары масла _____
 22. Коррозионные газы? Какие? _____
 23. Пыль _____
 24. Вибрация _____
 25. Значение осевого зазора _____



Черт. 32




Черт. 33

Радialная щетка

Водочащаяся щетка

Реактивная щетка



Черт. 34



Черт. 35



Черт. 36

Одна обойма
щеткидержателя
Один палец
Разрезная щетка



Черт. 37

Одна обойма
Два пальца
Разрезная
щетка



Черт. 38

Двойная обойма
Два пальца
Щетка «стандарт»



Черт. 39

Двойная обойма
Два пальца
Разрезная щетка



Черт. 40

26. Диаметр коллектора/кольца, мм/дюймы _____
 27. Длина торца коллектора, мм/дюймы _____
 Ширина кольца, мм/дюймы _____
 28. Количество коллекторных пластин _____
 29. Слюда утоплена? _____

**С. 40 ГОСТ 12232—89**


30. Материал колец _____
31. Кольца с винтовой нарезкой? _____
32. Расположены ли кольца между или за пределами подшипников? _____
33. Полностью ли закрыты кольца? _____
34. Подняты ли щетки при пуске машины? _____
35. Ток в кольце и какой: постоянный или переменный, А _____
36. Рабочая температура коллектора (кольца), °С _____
37. Состояние поверхности Хорошая блестящая/без блеска ровная/изношен-
ная/резьбовая
однородная/ со следами (следы равномерные/ неравномерные /подгары)
политура (светлая/средняя/темная)
38. Когда в последний раз был ремонт коллектора (кольца)?
Дата _____ г. | _____ з.
39. Количество траверс для щеткодержателей (по коллектору)

40. Количество щеток по траверсе _____
41. Количество колец _____
42. Количество щеток на кольцо _____
43. Размеры щеток Черт. 32 и 33, мм/дюймы
_____ а _____ г _____
44. Угол скоса α контактной поверхности щетки Черт. 34, 35, 36
а _____
45. Разрезная ли щетка? Черт. 37, 38, 39, 40 _____
46. Расположены ли все щетки на траверсе по одной линии или в шахмат-
ном порядке и сколько? _____
47. Усилие нажатия на щетку, даН (кг/фунт) _____
48. Изготовитель и марка щетки, используемой в настоящее время _____
49. Приблизительный срок службы щетки, ч _____
50. Какие затруднения испытываете (если есть таковые)? _____

Если возможно, пришлите нам образец щетки, используемой в настоящее время, желательно изношенную щетку, или дайте эскиз щетки и арматуры со всеми размерами (черт. 41).



ГОСТ 12232—89 С. 41



1 — возможный угол скоса верхней части щетки; 2 — верхняя поверхность с изоляционной или металлической накладкой; 3 — токоведущий провод неизолированный или с изоляцией; 4 — место крепления токоведущего провода; 5 — возможный угол скоса контактной поверхности щетки α .

Черт. 41

Длина l токоведущего провода (Черт. 41), мм/дюймы _____

Диаметр крепящего болта кабельного наконечника, мм/дюймы _____

Примечание. Особо важные вопросы выделены полужирным шрифтом.



С. 42 ГОСТ 12232—89

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Обязательное**ХАРАКТЕРИСТИКА**

условий работы щеток марки _____
на машинах типа _____
предприятия _____
согласно стандарту, техническим
условиям или техническому заданию на ОКР*

1. Основной режим работы _____
2. Мощность, кВт _____
3. Напряжение, В _____
4. Номинальный ток, А _____ Максимальный ток, А _____
5. Диаметр коллектора (кольца), мм _____
6. Число ламелей коллектора _____
7. Материал коллектора _____
8. Частота вращения, мин⁻¹, номинальная _____
максимальная _____
9. Линейная скорость, м/с, номинальная _____
максимальная _____
10. Обозначение чертежа, марки-щеток, ТУ или ГОСТ на марку щеток, тип, размер, длина и сечение провода; количество щеток _____
11. Усилие нажатия на щетку, кгс _____
12. Плотность тока, А/см² _____
13. Биение коллектора по чертежу, мм _____
14. Степень искрения по ГОСТ 183, балл _____
15. Температура щеток, °С _____
16. Тип щеткодержателя _____
17. Материал щеткодержателя и покрытия _____
18. Синусоидальная вибрация:
диапазон частот, Гц _____
амплитуда ускорения, м·с⁻² (g) _____
19. Акустический шум:
диапазон частот, Гц _____
уровень звукового давления _____

* Для щеток, предназначенных для внутрисоюзных поставок.



ГОСТ 12332—89 С. 43

- (относительно $2 \cdot 10^{-5}$ Па), дБ _____
20. Механический удар одиночного действия:
пиковое ударное ускорение, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g) _____
длительность действия ударного ускорения, м·с _____
21. Механический удар многократного действия:
пиковое ударное ускорение, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g) _____
длительность действия ударного ускорения, м·с _____
22. Линейное ускорение, $\text{м} / \text{с}^2$ _____
23. Атмосферное давление среды:
пониженное рабочее давление, Па (мм рт. ст.) _____
повышенное рабочее давление, Па (мм рт. ст.) _____
24. Температура окружающей среды, °C _____
25. Относительная влажность при температуре _____ °C _____
26. Другие климатические и биологические факторы (дождь и т. д.) _____
-
27. Минимальная наработка машины, ч:
в нормальных климатических условиях _____
при пониженном атмосферном давлении _____
28. * Гамма-процентная наработка до отказа, (включений, километров пробега, циклов) ч _____
29. Высота притертой щетки, мм _____
30. Минимально допустимая высота щетки, мм _____
31. * Минимальная наработка щетки, ч _____
32. Износ щетки без замены коллектора, мм _____
33. * Срок сохраняемости, в том числе: (в отапливаемом хранилище, неотапливаемом хранилище, вмонтированных в защищенную аппаратуру, под навесом и на открытой площадке) _____ лет _____
34. * Гамма-процентный срок сохраняемости _____ лет
35. Минимальный срок службы машин, ч (лет) _____
36. Тип головной машины для прямо-сдвигочных испытаний щеток _____
-
37. Дополнительные требования (специальные факторы, агрессивность атмосферы и т. д.) _____

Примечание. С целью обеспечения надежности работы узла токосъема предприятие — разработчик щеток при необходимости имеет право запросить у предприятия — разработчика машины дополнительные данные по электромагнитным параметрам машин.

* Применяется один из двух показателей в зависимости от назначения щетки.

**С. 44 ГОСТ 12232—89**

Степень соответствия ГОСТ 12232—89 стандарту МЭК 136—86

Номер пункта, подпункта, приложения ГОСТ 12232—89	Номер пункта, подпункта, приложения, СТ МЭК 136—86
1	1
1.1	2
1.2	3
1.2.1	6
1.2.2	—
1.2.3	—
1.2.4	5
1.2.4.1	5 (примечание 2а)
1.2.4.2	5 (примечание 2в)
1.2.4.3	5 (примечание 2с)
1.2.4.4	—
1.2.5	7.1
1.2.5.1	—
1.2.6	7.2
1.2.6.1	—
1.2.7	7.3
1.2.8	7.4
1.2.8.1	7.4
1.2.9	7.5
1.2.10	8.6
1.2.10.1	—
1.2.11	8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5
1.2.12	8.8
1.2.13	8.7; 8.8
1.2.14	—
1.2.15	—
1.2.16	—
2.1	Приложение С (С.1)
2.2; 2.2.1; 2.2.2	Приложение С (С.2)
2.2.3	—
2.2.4	Приложение С (С.2)
2.2.5	—
2.2.6	—
2.3	Приложение С (С.3)
2.3.1	—
3.1	Приложение С (С.4.1; С.4.2; С.4.3; С.4.4; С.4.5)
3.2.1	Приложение С (С.5.1)
3.2.2	Приложение С (С.5.2)
3.2.3	Приложение С (С.5.3; С.5.4)
Приложение 1	8.7; 8.8
Приложение 2	Приложение А
Приложение 3	Приложение В
Приложение 4	—



ГОСТ 12232—89 С. 45

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.04.89 № 1118 введен в действие государственный стандарт СССР ГОСТ 12232—89, в качестве которого непосредственно применен международный стандарт МЭК 136—86, с 1 января 1990 г.
2. Срок первой проверки — IV квартал 1993 г.
3. Периодичность проверки — 5 лет
4. ВЗАМЕН ГОСТ 9506.2—74;
ГОСТ 9506.6—74; ГОСТ 12232.1—77
5. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2306—80 и соответствует СТ СЭВ 137—74
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта приложения
ГОСТ 2 601—68	2.1
ГОСТ 189—74	Приложение 4
ГОСТ 8711—78	2.1
ГОСТ 9245—79	2.1

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (январь 1992 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1990 г. (ИУС 10—90)

**Е. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ****Группа Е37**

Изменение № 2 ГОСТ 12232—89 Щетки электрических машин. Размеры и методы определения переходного электрического сопротивления между щеткой и токоведущим проводом и определения усилия вырывания токоведущего провода

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 10 от 04.10.96)

Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 2253

Дата введения 1997—06—01

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Белоруссия	Белстандарт
Республика Грузия	Грузстандарт
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизская Республика	Киргизстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикский государственный центр по стандартизации, метрологии и сертификации
Туркменистан	Туркменгосинспекция
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

(Продолжение см. с. 20)

*(Продолжение изменения № 2 к ГОСТ 12232—89)*

На обложке и первой странице под обозначением стандарта исключить обозначения: **СТ СЭВ 137—74, СТ СЭВ 2306—80.**

Пункт 1.2.1. Таблица 1. Примечание 2. Заменить слово: «больше» на «отличающимся от»;

примечание 3 изложить в новой редакции:

«3. Допускается по согласованию между изготовителем и потребителем изготавливать щетки с размерами l , отличающимися от указанных в табл. 1».

Пункт 1.2.4. Таблица 4. Над таблицей указать единицу физической величины: мм.

Пункт 1.2.4.2. Заменить значение: 0,020 на 0,02.

Пункты 1.2.8, 1.2.10 изложить в новой редакции:

«1.2.8. Для закрепления провода в щетке следует использовать часть q , наиболее близко расположенную к верхней поверхности щетки, как указано на черт. 6 (где q — глубина закрепления токоведущего провода в щетке).

1.2.10. Длина токоведущего провода от наиболее выступающей части щетки (без учета высоты накладки) до центра отверстия в наконечнике (черт 9) или до конца провода без наконечника и предельные отклонения должны соответствовать указанным в табл. 10»

Пункты 2.2.4, 2.2.5 изложить в новой редакции:

«2.2.4. Два игольчатых электрода, соединенных с милливольтметром, помещают следующим образом: один электрод — на проводе на расстоянии 5 мм от щетки, другой — на щетке, как показано на черт. 15—20.

2.2.5. У щеток с проводом сечением 0,3 мм и менее второй электрод устанавливают на боковой стороне щетки перпендикулярно оси провода на расстоянии 2 мм от верхней грани, если боковая сторона более 3 мм, и на расстоянии, равном половине боковой стороны, если она равна или менее 3 мм (черт. 21 и 22)»;


чертеж 21 заменить новым:

(Продолжение см. с. 21)



(Продолжение изменения № 2 к ГОСТ 12232—89)

При $b > 3$

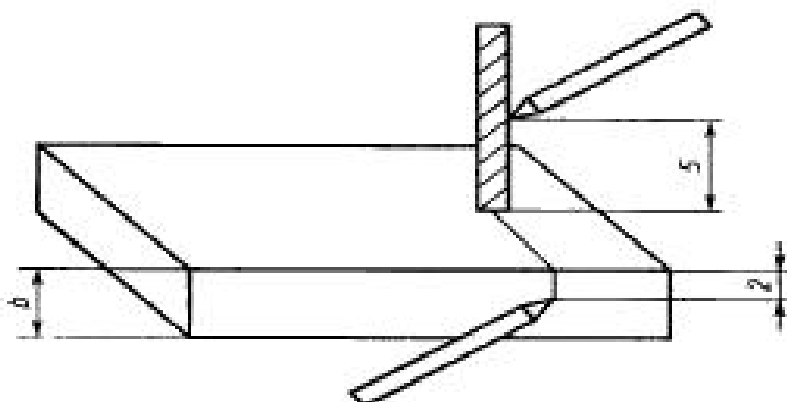

Черт. 21

Пункт 3.1. Третий абзац изложить в новой редакции:
«измерительное устройство для определения усилия выравнивания с погрешностью $\pm 2,5$ %. Устройство должно показывать максимальное усилие, получен-

(Продолжение см. с. 22)

*(Продолжение изменения № 2 к ГОСТ 12232—89)*

ное во время испытания, и должно быть достаточно прочным, чтобы не сломаться при обрыве токоведущего провода.

Может быть применен динамометр с неподвижной (фиксируемой) стрелкой».

Приложение 3. Сноску изложить в новой редакции:

«*Для щеток, предназначенных для поставок в страны-участники Соглашения»;

пункт 8. Заменить слова: «Ток, А» на «Сила тока, А»;

пункт 9. Заменить единицу: кВт/л.с на кВт (л. с.);

пункты 26, 27, 43, 50. Заменить единицу: мм/дюймы на мм(дюйм) (6 раз);

пункт 47. Заменить единицу: даН (кг/фунт) на даН (кгс или фунт)

Приложение 4. Сноску изложить в новой редакции:

«* Для щеток, изготавливаемых для потребностей экономики страны»;

пункт 4 изложить в новой редакции:

«4. Номинальная сила тока, А _____. Максимальная сила тока, А _____»;

пункт 11. Заменить единицу: кгс на даН (кгс);

пункт 13. Заменить слова: «по чертежу» на «(в соответствии с чертежом)»;

пункты 20, 21. Заменить единицу: м. с на мс (2 раза);

пункт 25 изложить в новой редакции:

«25. Относительная влажность при температуре _____ °С _____%».

(ИУС № 5 1997 г.)



Редактор *С. В. Жидкова*
Технический редактор *Г. А. Теребинкина*
Корректор *А. И. Эюбан*

Сдано в наб. 24.02.92 Подп. в печ. 21.04.92. Усл. п. л. 3,0. Усл. вр.-отт. 3,0. Уч.-изд. л. 2,58.
Тир. 1670 экз.

Орден «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП,
Новопрессненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256 Зак. 653